信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

エンジンミキサー

OKZ-100Y

練り方違うOKASAN-RING搭載

OKASAN-RING

特許第4981003号

小規模半たわみ舗装の

セメントミルク製造に最適！

エンジン搭載で
発電機不要！

特長1 「練る」「散布する」の機動力が大幅にアップ!

練る場所から散布するところまで、ミキサーがそのまま移動します。電源コードが不要なエンジン式で、大径タイヤと自在車輪による高い機動性が魅力です。

特長2 道具と作業をシンプルに集約!

従来式のハンドミキサー・バケツ・台車・発電機などの、こまごまとした道具が1台に集約でき、小規模現場の作業をシンプルにできます。

特長3 均一で撹拌ムラのないセメントミルクを供給!

無収縮モルタル、PCグラウトの撹拌で実績のあるOKASAN-RING羽根（特許第4981003号）が、安定したセメントミルクを供給します。

OKASAN-RING

特長4　実施工から生まれた工夫がもりだくさん!

①ミキサー底部は、セメントミルクの排出に適した**傾斜付き**。

②自在ブレーキ付き**大径自在車輪**で、安全施工と機動性を両立。

③吐出口は**ホースの取り付け**ができる専用設計。

④ミキサーフタも**蝶番取り付け**の専用設計。

⑤もうちょっと練りたい時の、**1袋練りアタッチメント**をご用意(オプション)。

自在車輪で機動力アップ


ホースが取り付けられる吐出口

蝶番取り付けの専用フタ

1袋練りアタッチメント

仕様表

品　　名	エンジンミキサー
型　　式	OKZ-100Y
ミキサー部容量	175ℓ
推奨混練量	50～100ℓ
羽　　根	OKASAN-RING 4枚羽根(特許第4981003号)
回 転 数	480～940rpm アクセルレバーにて調整
動　　力	空冷4サイクル立型単気筒OHV式ガソリンエンジン 富士重工業㈱製 EH17-2BS
連続定格出力	2.9kW(4.0PS)／1,800rpm
最大出力	4.4kW(6.0PS)／2,000rpm
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	3.6ℓ
重　　量	235kg
寸　　法	W830×D1,640×H915㎜

□付属品　●ホースアタッチメント φ100㎜
□オプション　●1袋練りアタッチメント

寸法図

(単位:㎜)

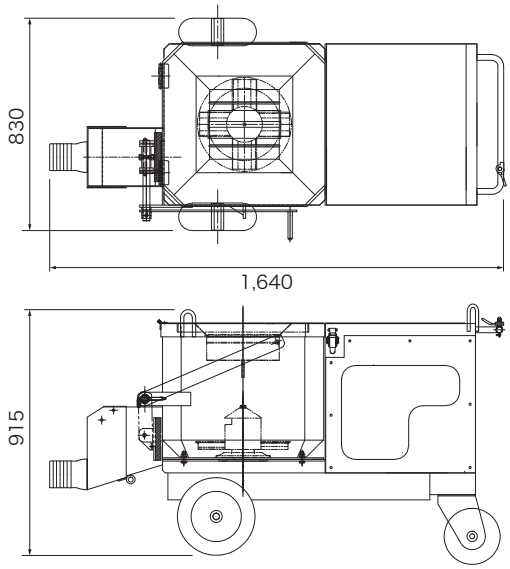

システム例

これまでは……

こまごまとした道具が必要で、練った材料を運んで散布するのも重労働でした。

これからは……

練る道具はミキサーのみ。しかも、ミキサーをそのまま移動させることができます。
「混練」「運搬」「散布」を1台にまとめました。

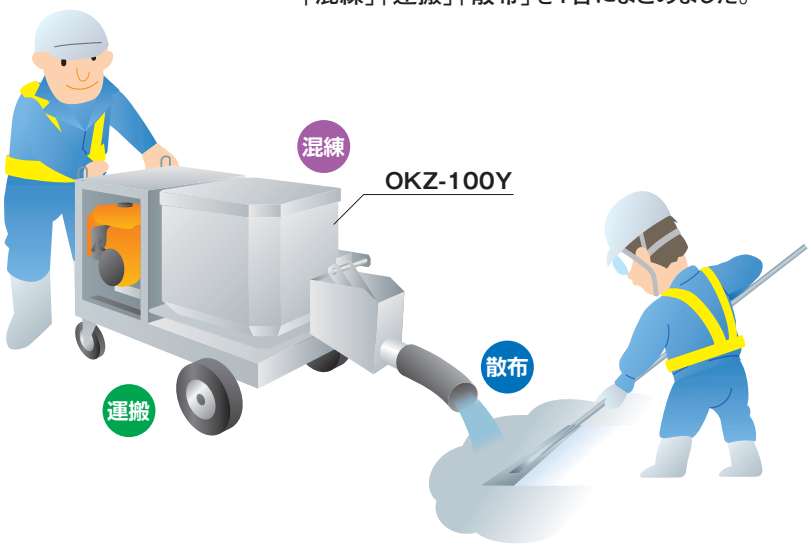

⚠注意

●ケガをしないよう取扱いに注意してください。
●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社
本　　社　〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670
東京支店　〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229
福岡支店　〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226
名古屋営業所　〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 ☎052(807)0570 FAX.052(807)0571
大阪工場　〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275
http://www.okasankikou.co.jp

初版 2013年5月